

Coturi segmentate cu garnitura

BFL-90



Descriere

Coturile segmentate sunt concepute pentru conductele spiralate. Acestea sunt formate din 4 segmente; curbele cu diametre de DN 1120 mm sau mai mari sunt formate din 5 segmente. Segmentele sunt fixate prin îndoire. Suprafața interioară a cusăturilor îndoită este etanșată, iar datorită garniturilor duble EPDM, această soluție oferă clasa de etanșeitate la aer D conform EN 12237 pentru sistemele de ventilație și recuperare a căldurii. Raza de îndoire este aproximativ 1xD, ceea ce ajută la instalarea conductei sub un tavan suspendat cu o distanță limitată.


Coturile BFL-90 cu capetele de tip feminin sunt disponibile la cerere.

Materiale disponibile:
Foaie de oțel galvanizat Z275

Exemplu de cod de produs:
Cod produs: **Cot - BFL - 90 - D200**

Tip	
Cod	
Unghi	
Ø/D	


Dimensiuni

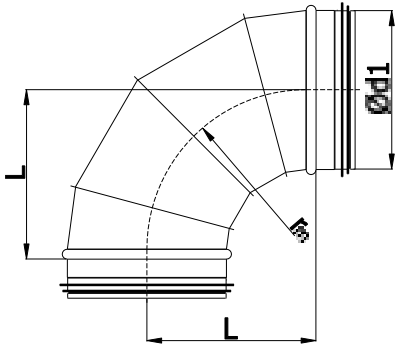

$r_m \approx 1 \times d_1$

$\varnothing d_{1\text{ nom}}$ (mm)	L (mm)	Weight (kg)
125	125	0.60
160	160	1.00
200	170	1.10
250	220	1.40
300	210	1.80
315	250	2.00
355	250	2.40
400	300	3.10
450	320	4.10
500	350	4.80
560	335	7.30
600	360	7.50
630	410	8.20
710	425	10.30
800	480	12.80
900	540	20.40
1000	600	24.90
1120	670	31.80
1250	750	38.90

Diagramă de flux pentru BFL-90

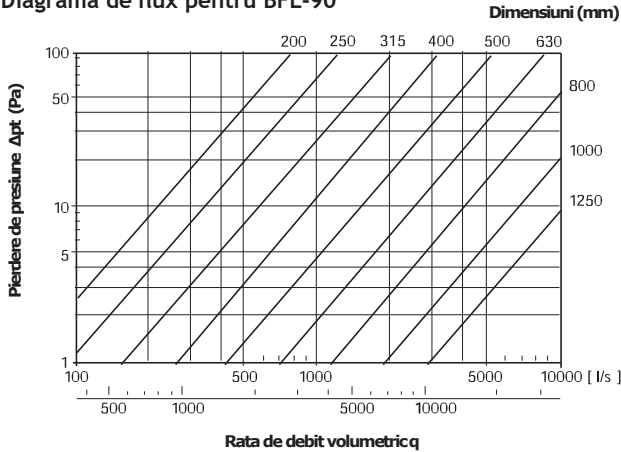

Coturi segmentate cu garnitura

BFL-60



Descriere

Coturile segmentate sunt concepute pentru sistemele de ventilație în clădiri bazate pe conducte SPIRALATE și conducte netede. Suprafața interioară a cusăturilor îndoită este etanșată, iar datorită garniturilor duble EPDM, această soluție oferă clasa de etanșeitate la aer D conform EN 12237 pentru sistemele de ventilație și recuperare a căldurii. Piesa este conectată cu o conductă prin introducerea uneia în cealaltă. Raza de îndoire a fost redusă la 1xD, ceea ce ajută la instalarea conductei sub un tavan suspendat cu o distanță limitată și reduce prețul curbelor segmentate.


Coturile BFL-60 cu capetele de tip feminin sunt disponibile la cerere.

Materiale disponibile:
Foaie de oțel galvanizat Z275

Exemplu de cod de produs:
Cod produs: **Cot - BFL - 60 - D200**


Tip	_____
Cod	_____
Unghi	_____
Ø/D	_____

Dimensiuni

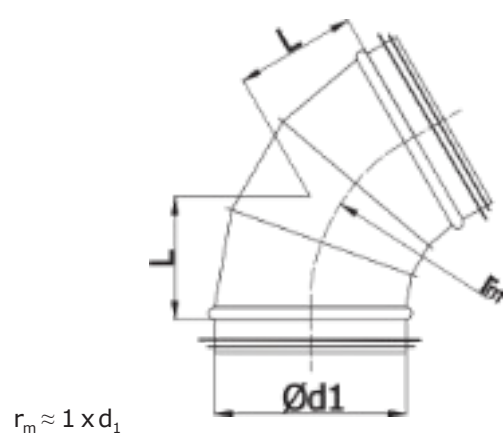

$\varnothing d_{1\text{ nom}}$ (mm)	L (mm)	Weight (kg)
125	72	0.50
160	92	0.70
200	115	0.80
250	144	1.16
300	173	1.63
315	182	1.77
355	205	2.63
400	231	3.74
450	260	5.77
500	290	6.90
560	325	8.40
600	350	9.50
630	365	10.30
710	412	16.00
800	465	19.70
900	522	24.30
1000	580	30.20
1120	650	41.70
1250	725	51.30

Diagramă de flux pentru BFL-60

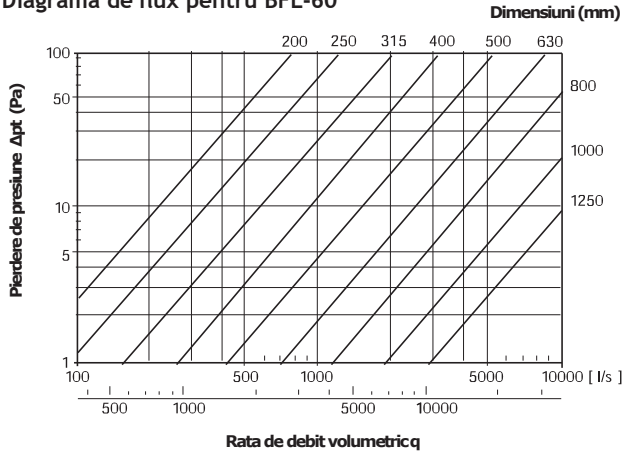

Coturi segmentate cu gamitura BFL-45



Descriere

Coturile segmentate sunt concepute pentru sistemele de ventilație în clădiri bazate pe conducte SPIRALATE și conducte netede. Suprafața interioară a cusăturilor îndoită este etanșată, iar datorită gamiturilor duble EPDM, această soluție oferă clasa de etanșeitate la aer D conform EN 12237 pentru sistemele de ventilație și recuperare a căldurii. Piesa este conectată cu o conductă prin introducerea uneia în cealaltă. Raza de îndoire a fost redusă la 1xD, ceea ce ajută la instalarea conductei sub un tavan suspendat cu o distanță limitată și reduce prețul curbelor segmentate.

Coturile BFL-45 cu capetele de tip feminin sunt disponibile la cerere.

Materiale disponibile:


Foaițe de oțel galvanizat Z275

Exemplu de cod de produs:

Cod produs: **Cot - BFL - 45 - D200**

Tip	_____
Cod	_____
Unghi	_____
Ø/D	_____


Dimensiuni



$$r_m \approx 1 \times d_1$$

$\varnothing d_{1 \text{ nom}}$ (mm)	L (mm)	Weight (kg)
125	52	0.40
160	66	0.55
200	83	0.65
250	104	0.96
300	124	1.33
315	130	1.44
355	145	2.11
400	162	3.07
450	186	4.75
500	204	5.60
560	232	6.80
600	249	7.65
630	261	8.30
710	294	12.90
800	331	15.80
900	373	19.40
1000	414	24.00
1120	464	33.00
1250	518	40.00

Diagramă de flux pentru BFL-45

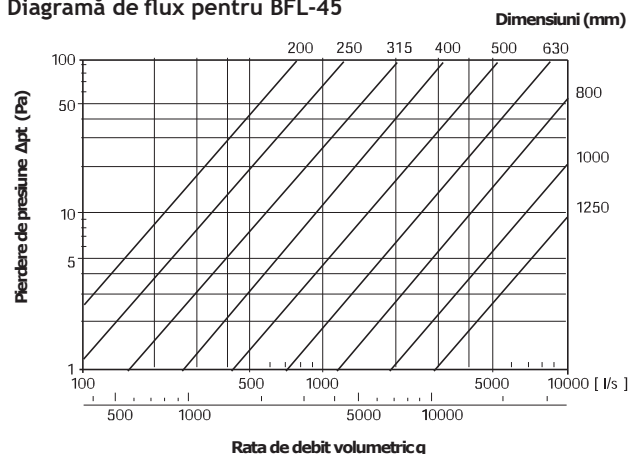

Coturi segmentate cu garnitura

BFL-30



Descriere

Coturile segmentate sunt concepute pentru sistemele de ventilație în clădiri bazate pe conducte SPIRALATE și conducte netede. Suprafața interioară a cusăturilor îndoită este etanșată, iar datorită garniturilor duble EPDM, această soluție oferă clasa de etanșeitate la aer D conform EN 12237 pentru sistemele de ventilație și recuperare a căldurii. Piesa este conectată cu o conductă prin introducerea uneia în cealaltă. Raza de îndoire a fost redusă la 1xD, ceea ce ajută la instalarea conductei sub un tavan suspendat cu o distanță limitată și reduce prețul curbelor segmentate.

Coturile BFL-30 cu capetele de tip feminin sunt disponibile la cerere.

Materiale disponibile:


Foai de oțel galvanizat Z275

Exemplu de cod de produs:

Cod produs: **Cot - BFL - 30 - D200**

Tip	_____
Cod	_____
Unghi	_____
Ø/D	_____


Dimensiuni

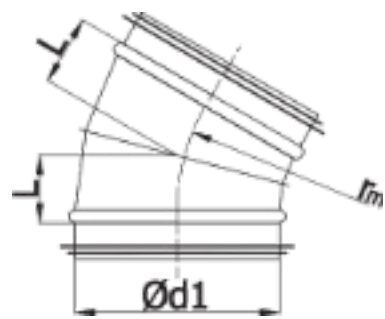

$r_m \approx 1 \times d_1$

$\varnothing d_{1\text{ nom}}$ (mm)	L (mm)	Weight (kg)
125	33	0.20
160	36	0.28
200	40	0.35
250	45	0.50
300	50	0.67
315	50	0.71
355	50	1.02
400	53	1.70
450	59	2.55
500	68	2.90
560	73	3.50
600	79	3.80
630	83	4.10
710	93	6.50
800	105	7.80
900	118	9.30
1000	132	11.60
1120	147	15.50
1250	165	18.40

Diagramă de flux pentru BFL-30

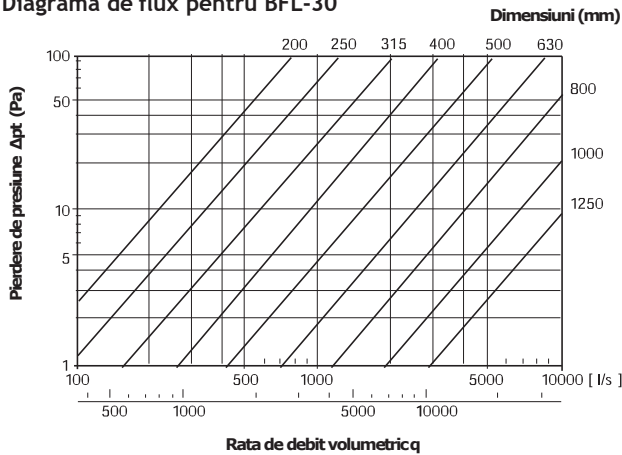

Coturi segmentate cu gamitura BFL-15



Descriere

Coturile segmentate sunt concepute pentru sistemele de ventilație în clădiri bazate pe conducte SPIRALATE și conducte netede. Suprafața interioară a cusăturilor îndoită este etanșată, iar datorită gamiturilor duble EPDM, această soluție oferă clasa de etanșeitate la aer D conform EN 12237 pentru sistemele de ventilație și recuperare a căldurii. Piesa este conectată cu o conductă prin introducerea uneia în cealaltă. Raza de îndoire a fost redusă la 1xD, ceea ce ajută la instalarea conductei sub un tavan suspendat cu o distanță limitată și reduce prețul curbelor segmentate.

Coturile BFL-15 cu capetele de tip feminin sunt disponibile la cerere.

Materiale disponibile:


Foie de oțel galvanizat Z275

Exemplu de cod de produs:

Cod produs: **Cot - BFL - 15 - D200**

Tip	_____
Cod	_____
Unghi	_____
Ø/D	_____

Dimensiuni

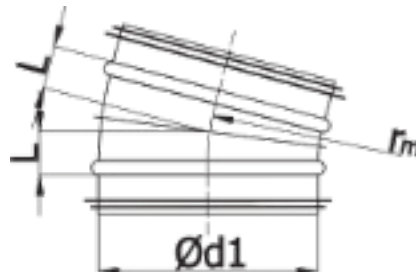

$$r_m \approx 1 \times d_1$$

Ød _{nom} (mm)	L (mm)	Weight (kg)
125	16	0.30
160	21	0.32
200	40	0.35
250	40	0.58
300	50	0.67
315	50	0.71
355	50	1.02
400	53	1.70
450	59	2.55
500	68	2.90
560	73	3.50
600	79	3.80
630	83	4.10
710	93	6.50
800	105	7.80
900	118	9.30
1000	132	11.60
1120	147	15.50
1250	165	18.40

Diagramă de flux pentru BFL-15

